


# Nano impregnácia B Protect 500 ml

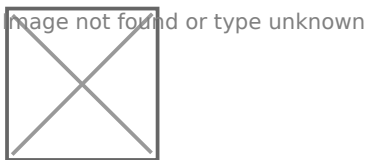

## Ceny

bal (500ml) - 17.00 Eur

## Popis

**Hydrofóbná a olejoľóbná impregnácia** betónu a keramiky na vodnej báze s obsahom nanočastíc. Je určená k dlhodobému, vodovzdornému ošetrovaniu savých povrchov - rôznych druhov **betónu**, **umelého kameňa** a neglazovanej **keramiky** najmä na **lícové aj rezné tehly**, klinkery, **záhradnu keramiky**. Ďalej na minerálne fasády, **múry**, betónové ploty, dlažby teracové aj zákové, **schody**, **obrubníky**, **zábradlia**, **stĺpy**, **obklady**, **sokly**, krby, **komíny**, **chodníky**, priestory okolo **bazénov** alebo **terasy**.

- nano náter betónu na vodnom základe
- hydrofobizácia a olejoľobizácia až na 12 rokov podľa kvality a prevádzkového zaťaženia betónu
- nemení vzhľad povrchu

## Návod na montáž

**Návod na použitie** - hydrofóbný a olejoľóbný náter **BProtect**:

Základné zloženie: Vodna zmes s špeciálnymi nanoprísadami.

Farba: Mliečn biela, jemne nažltl.

Miešanie: Nie je nutné, použijte priamo z originlného balenia. Pred použitm pretrepať.

**Spotreba**: Cca 80 aŹ 150 ml/m<sup>2</sup> podľa savosti povrchu.

**Prprava povrchu**: Povrch musí byť such, bez prachu a nečistt, bez plesn, machov a rias. Nesmie byť soxidovaný ani zasolen.

**Teplota pri aplikácii**: +5C aŹ +30C

**Aplikcia**: **BProtect** sa nanša namčanm, nterom alebo postrekom. Povrch sa musí impregnciou celoplošne navlhčiť. Pri aplikácii sprejovnm je potrebn zaistiť dostatočn ventilciu. Aerosl nesmie byť inhalovaný.

**Formovanie nanovrstvy**: Nastane po 24 hodinch v suchu pri aplikačnej teplote, pri dostatočnej ventilcii.

**Čistenie povrchu**: Oplachom vodou. Nie je potrebn pouŹiť istiace prostriedky ani tlakov vodu. Nečistiť abrazvnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: V prpade znizenho efektu impregncie moŹe byť BProtect rovnakm spsobom aplikovaný opť.

**Funkčnosť hydrofobizcie** betónu: **aŹ 12 rokov** podľa expozcie