


VP EXCLUSIVE Magura multicolor

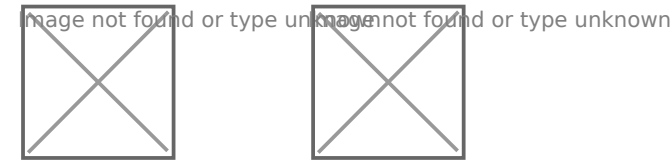

Ceny

Obklad (m2) - 49.90 Eur

Farby:

-  - Mix farieb
-  - šedá

Popis

Betónový obklad **Bridlica Magura** vyniká svojím jedinečným melírovaným sfarbením, ktoré prináša do každého priestoru originalitu. Ponúka krásnu zmes farieb, ktorá vytvára prirodzený a dynamický vzhľad, vhodný pre moderné aj tradičné priestory. Tento produkt je ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú výnimočný a štýlový obklad pre svoje interiéry aj exteriéry. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

PREČO EXCLUSIVE?

- nová technológia
- originálne sfarbenie
- nerozoznateľný od prírodného obkladu
- precízne ručne melírované
- 100% ručná výroba
- každý obklad je originál

Všetky obklady rady EXCLUSIVE už sú povrchovo ošetrené voči poveternostným vplyvom. Nie je preto nutné ďalšie aplikovanie hydrofóbných prípravkov.

Technické údaje

	Plošný prvok
Balenie	1 m2
Počet kusov v m2	54 celých kusov
Rozmer	38,5 x 6,8 x 2,5 cm, 29 x 6,8 x 2,5 cm, 19,5 x 6,8 x 2,5 cm
Rohový kus	každý obklad je zároveň krajovka
Váha bal	32 kg

Návod na montáž

Lepenie. Jednotlivé kusy obkladov doporučujeme vyberať vždy z viacerých balení aby sa rovnomerne premiešali prípadné farebné rozdiely. Obklady je nutné zbaviť prachu a nečistôt, rubovú stranu doporučujeme mierne navlhčiť, lepidlo nanesieme zubovou stierkou na podklad, pre zvýšenie pridržnosti nanesieme lepidlo v tenkej vrstve i na rubovú stranu obkladu a uložíme ho, pričom obklad mierne zaklepeme gumovým kladivom do naneseného lepidla. Pre lepenie obkladov v interiéri a exteriéri odporúčame použiť vysokokvalitné flexibilné lepidlo pre náročné klimatické podmienky a zaťaženie, **KGF 65** triedy C2TE S1. Jedno 25 kg balenie spotrebujete na cca 5-8m² obkladu.

Nalepené obklady treba chrániť po dobu 24 hodín pred dažďom a priamym slnkom. Finálnou úpravou obloženej steny je impregnačný nástrek **BProtect**, ktorý je vysoko účinnou hydrofóbnou a olejofóbnou ochranou obkladových prvkov na vodnej báze s obsahom nano častíc. Viac informácií o impregnácii tehlových pásikov nájdete v článku **Impregnácia obkladových prvkov**.

Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalom vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárovať môžeme tiež dvomi spôsobmi.

1) „quick-mix škárovanie [FM](#)“ - polosuchá metóda škárovania, keď správne pripravená škárovacia malta [FM](#) po uchopení do dlane a následnom stlačení do tvaru guľičky zanechá dlaň čistú. Šárovacia malta sa vtlačá do škár pomocou ocelevej škárovačky. Škáru vytvaramy pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacím železom a pod. **Pracovný nástroj**, ktorým upravujete škáry, **nenamáčajte** v priebehu práce **do vody**. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametáním pomocou metličky. Spotreba cca 4,5 až 7,5 kg v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

2) „quick-mix škárovanie [FM-X](#)“ - vytlačanie škárovacej hmoty [FM-X](#) pomocou vytlačacích vrecúšok alebo pištolí. Šárovacia hmota [FM-X](#) obsahuje chemické prísady, ktoré umožňujú tento druh spracovania. Po nanesení škárovacej hmoty do škáry necháme hmotu odstáť, kým nenadobudne polosuchý stav. Spotreba i následné spracovanie je rovnaké, ako v prípade 1)

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientčne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)